DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 1000 mm
Sectiune verticala A-A

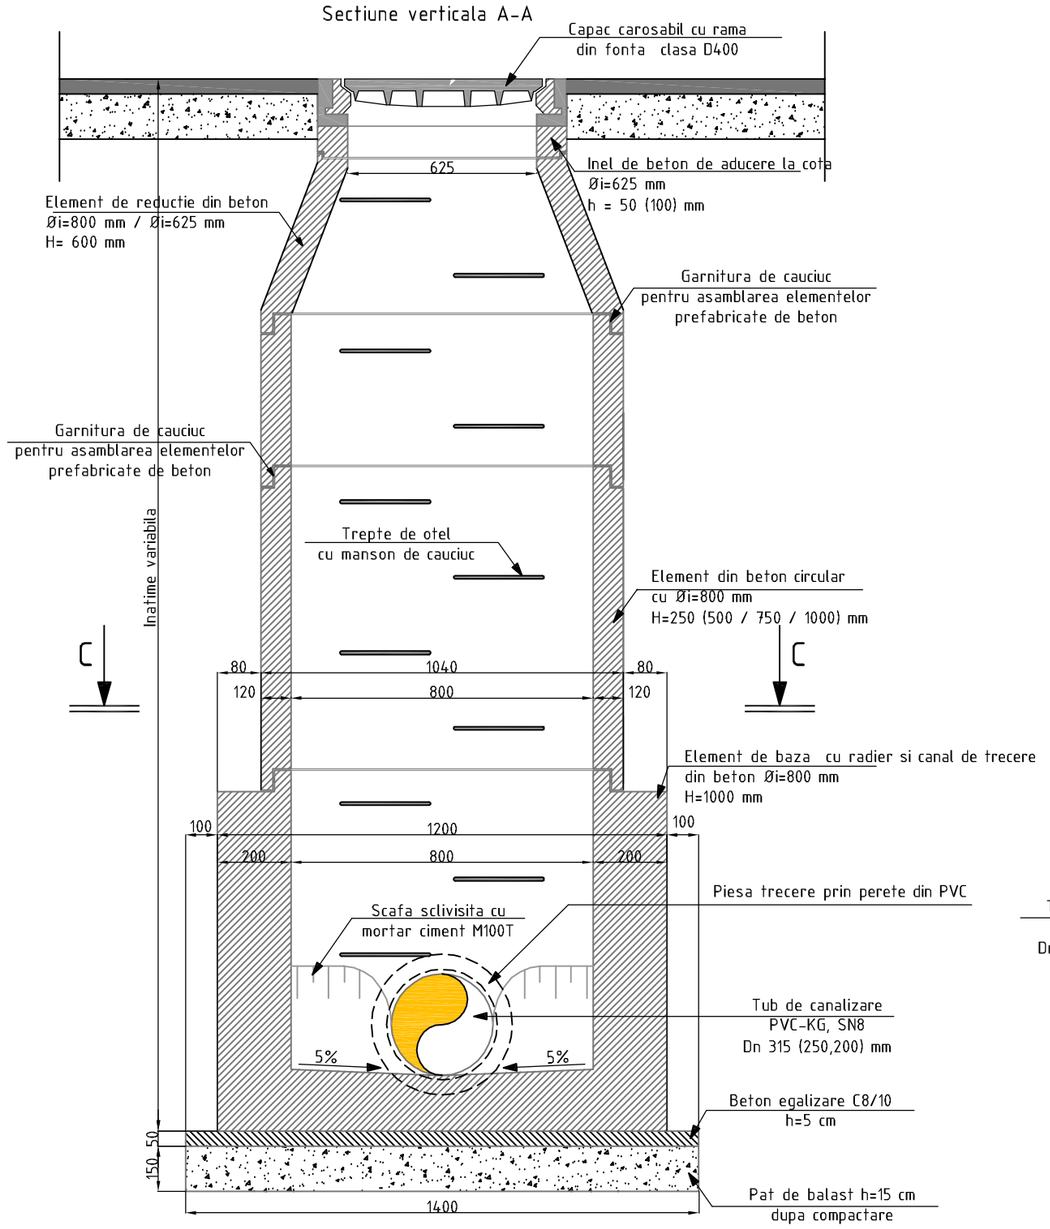

DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 1000 mm
Sectiune verticala B-B

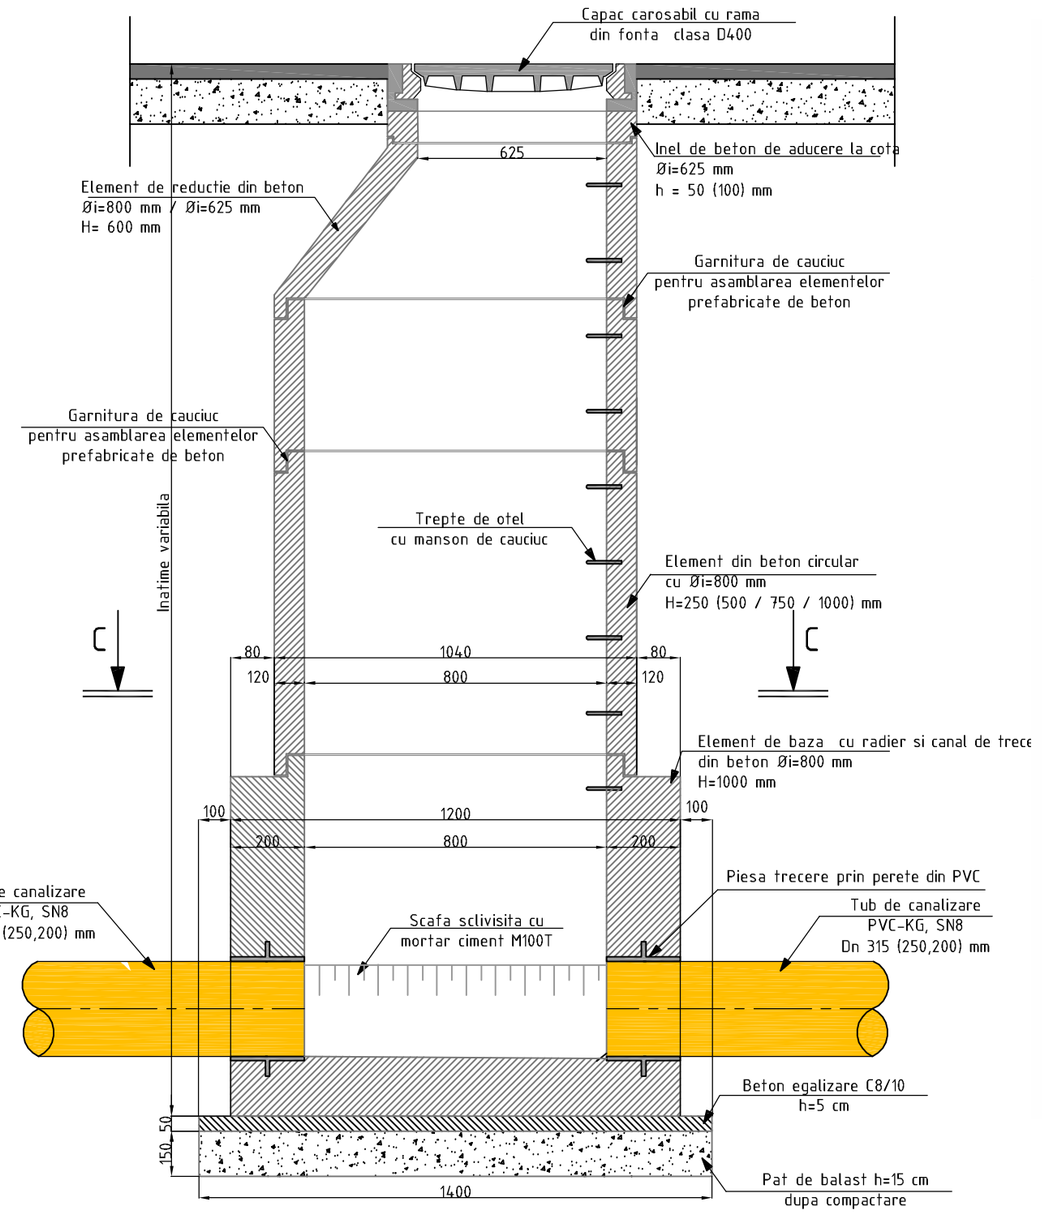

DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 1000 mm
Sectiune orizontala C-C

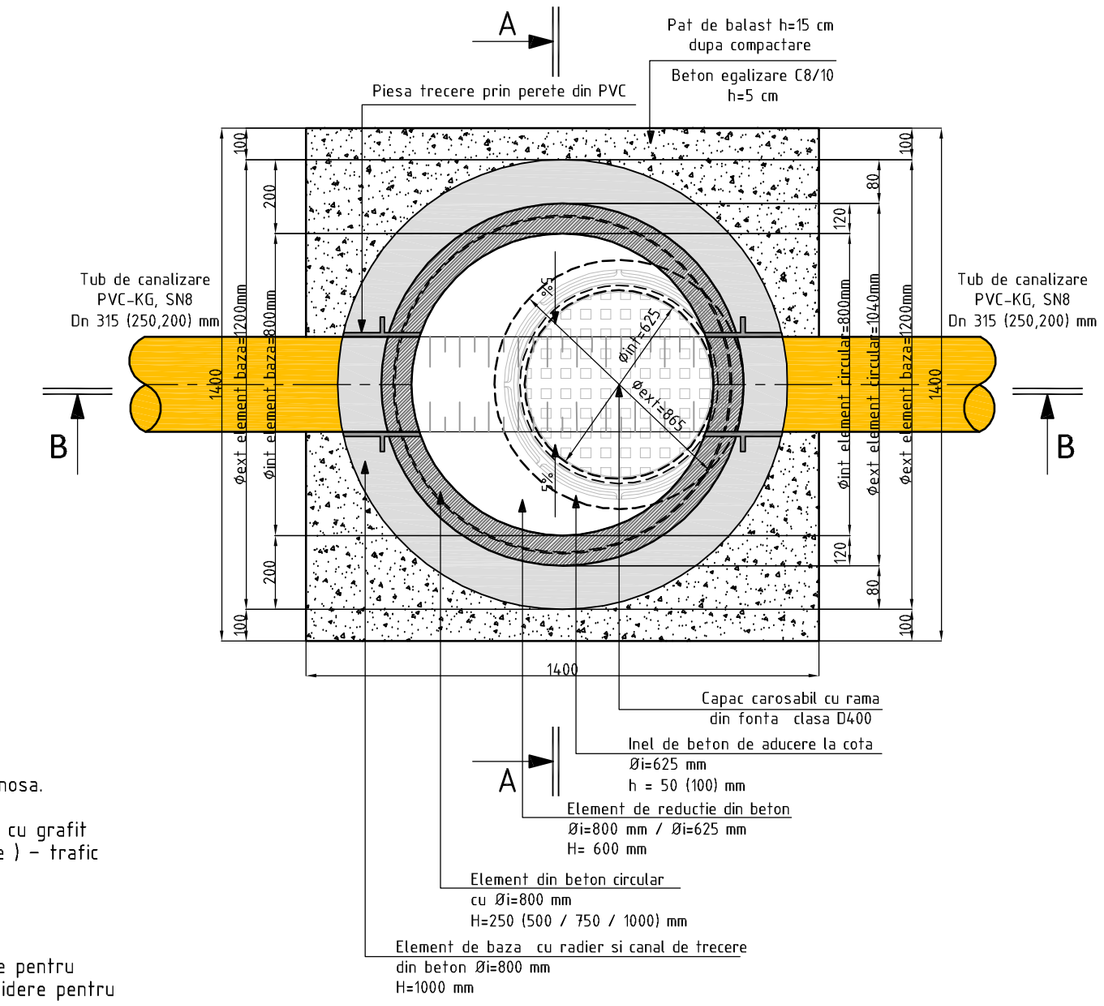

NOTA:

(1) Conectarea tuburilor PVC la caminele de vizitare se face prin intermediul pieselor de trecere prin perete, asigurand o imbinare perfecta intre tubul de canalizare si golul din elementul de radier.
Etansarea elemetelor prefabricate de beton se face cu ajutorul garniturilor de cauciuc speciale pre-lubrefiate.
La montarea lor se va tine cont de:
- se curata cepul si buza elementelor de beton care urmeaza sa se imbine de eventualele bavuri de beton;
- se potriveste garnitura pe cepul elemnetului;
- se fixeaza prin tragere in cateva puncte;
- se centreaza elementul urmator si se asambleaza.

Garniturile de cauciuc folosite vor respecta cerintele standardelor europene (EN 681-1).
Scafa de la fundul caminului va fi realizata din mortar de ciment M100T.
Fata exterioara a elementelor prefabricate de beton se va hidroizola, prin aplicarea in 2 straturi de emulsie bituminosa.

(2) Pentru accesul în caminele de vizitare, acestea vor fi echipate la partea superioara cu capac şi rama din fonta cu grafit nodular EN GJS 400-15 conform standard ISO 1083 EN 1563 /A1, clasa de utilizare D400 (rezistenta minima 40 tone) – trafic greu în zone carosabile, conform SR EN 124-2:2015.
Capacul va fi prevăzut cu balama, sistem autoblocare, inchizator si garnitura.
In cazul retelelor de canalizare se vor utiliza capace de tip ventilat cu diametrul nominal Dn600mm.

(3) Capacele si ramele din fonta vor respecta prevederile SR EN 124-2:2015: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere de fontă.

Exigenţe de calitate, conform H.G. 925/1995:	Is, B9 (retele edilitare)
Categoria de importanţă, conform H.G. 766/1997 şi STAS 4273-83 (tab.9):	C (structura) / 3 (retele edilitare)
Clasa de importanţă, conform P100-1/2013 pentru structuri:	III (construcţie de importanţă normala)
Clasa de importanţă, conform STAS 4273-83 pentru retele:	III (construcţie de importanţă medie)
Valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-3/2012:	S_k=1,5KN/mp
Valoarea de referiţă a presiunii dinamice a vântului având IMR=50 ani, pe un amplasament cu altitudinea A<=1000 m, conform INDICATIV CR1-1-4/2012:	q_b=0,4KPa
Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare antiseismică având IMR=225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani, conform INDICATIV P100-1/2013:	a_g=0,20g
Perioada de colţ a spectrului de răspuns conform INDICATIV P100-1/2013:	T_c=0,7s
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77:	H_i=80÷90cm

SPECIFICAŢIE	NUME	SEMNATURĂ	CERINŢE	REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATĂ

PROIECTANT:
S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
SERVICIUL TEHNIC PROIECTĂRI
551041, MEDIAŞ, Str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 19, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679 Tel.: 0040/269/841425 Fax : 0040/269/845677
E-mail: office@apatamavei.ro www.apatamavei.ro

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ
551018, MEDIAŞ, Piţa Corneliu Coposu, nr. 3
Jud. SIBIU, ROMÂNIA
Tel: 0269.803.803 / Mob: 0745.108.036
Fax: 0269.841.198

Nr. proiect: 4 / 2017

SPECIFICAŢIE	NUME	SEMNATURĂ
ŞEF PROIECT	Ing. GABRIEL GAJDOS	
PROIECTAT	Ing. HORAŢIU NECHITA	
DESENAT	Ing. HORAŢIU NECHITA	
VERIFICAT	Ing. GABRIEL GAJDOS	
APROBAT	Ing. IOAN MUNTEANU	

Scara: 1:20

Data: iulie 2017

DENUMIRE PROIECT:
REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ,
REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI
REŢEA CANALIZARE PLUVIALĂ
PE STRADA SCHESEAUS
ÎN MUNICIPIUL MEDIAŞ, JUDEŢUL SIBIU.

Faza: P.T. + C.S.

TITLU PLANŞĂ:
Detaliu camin de vizitare - role beton Dn800mm, instalat pe reteaua de canalizare menajera.
Secţiune verticală A-A si B-B. Secţiune orizontală C-C.

Nr. planşă: 04-CM

Format planşă: A2 - 420 mm x 594 mm